



Halogenstrahler 8 539 0.5 für Schutzkleinspannung

Schutzart - Protection IP 65
Schutzklasse - Safety Class III



MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepen Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer für Niedervolt-Halogen-Lampen
QT-12, max. 2 x 50 W / 12 V oder
QT-12, max. 2 x 100 W / 24 V,
Fassung GY6,35.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.

Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.

F Leuchte ist geeignet für die Montage auf
normal entflammbaren Baustoffen.

Vor dem Öffnen der Leuchte oder Lampen-
wechsel Versorgungsspannung trennen.

Elektrischen Anschluß vornehmen.

Kabelverschraubung festdrehen.

Deckel des Anschlußkastens dicht
verschrauben.


Achtung: Die Leitung der festen Installation
(Anschlußleitung) darf nicht am Gehäuse
anliegen.

Lampen einsetzen, dabei auf die richtige
Bestückung laut Typenschild und richtigen
Kontakt in den Fassungen achten.

Rahmen mit Glas auf Gehäuse schwenken
und dicht verschließen.

Bügelschrauben mit **"a"** 25 Nm festziehen.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 539 0.5	1,6 kg	0,04 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten!



min 1,0 m

For low voltage halogen lamps
QT-12, max. 2 x 50 W / 12 V or
QT-12, max. 2 x 100 W / 24 V,
lampholder GY6,35.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor
installation.

F Light fitting is suitable for mounting on
normal inflammable surfaces.

Disconnect from power supply before
opening light fitting or changing lamps.

Make electrical connection.


Screw cable gland tight. Replace cover of
connection box and screw down tightly.

Attention: Make sure that the cable will not
be in contact with the housing.

Insert lamps taking care of the contact in the
lampholders and pay attention to use the
correct lamp type as indicated on the type
plate.

Swing frame with glass back to cover
the lamp compartment and close tightly
using the clamp provided. Tighten the
mounting bracket screws **"a"** with 25 Nm.

The glass is tempered safety glass.




Luminaire may only be operated when all
protective covers are in place.


Type	Weight	Projected area
8 539 0.5	1,6 kg	0,04 m ²

When installed at more than 3 metres height,
be sure to use at least two fixing screws.

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is
observed.



min 1,0 m

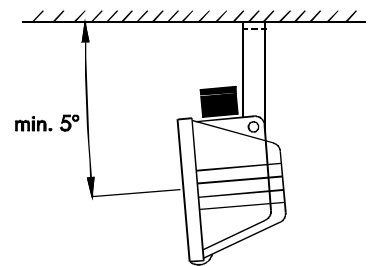

min. 5°

