



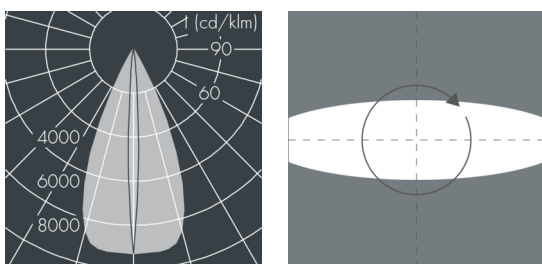

## Deckenaufbauleuchte

8 320 055 329

5 × 2,5 W, 796 lm, 4000 K neutralweiß, DALI / 1-10V, bandförmig 46° / 6°

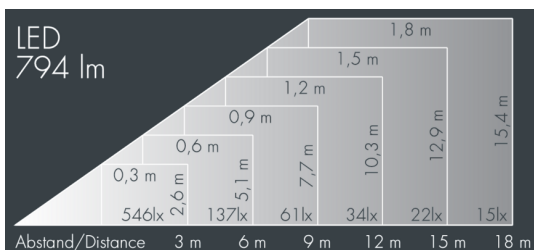

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, mit Gewindestift, Deckenbefestigung 3 Bohrungen Ø: 5 mm, auf einem Teilkreis Ø: 84 mm, Kabelanschluss: Ø 4-11 mm UP, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, Betriebsgerät (dimmbare DALI / 1-10 V) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 46° / 6°, Leuchtenlichtstrom: 796 lm, Anschlussleistung: 13 W, System-Lichtausbeute 64 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen: Ø 149 mm, Breite 121 mm, Gewicht 2,3 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

## Spezifikationen

|                      |                    |                        |                         |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 13 W               | Halbstreuwinkel        | 46° / 6°                |
| System-Lichtausbeute | 64 lm/W            | Gehäusefarbe           | silbergrau              |
| Leuchtmittel         | LED 4000 K         | Schutzart              | IP65                    |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80           | Schutzklasse           | I                       |
| Farbtoleranz         | max 2 SDCM         | Schlagfestigkeit       | IK08                    |
| Lebensdauer ta 25°C  | L90/B10 > 50.000 h | Abmessung              | Ø 149 mm, Breite 121 mm |
| Betriebsgerät        | DALI / 1-10V       | Gewicht                | 2,30 kg                 |
| Eingangsspannung AC  | 205 – 253 V        | Max. Umgebungstemp. ta | 40°                     |