
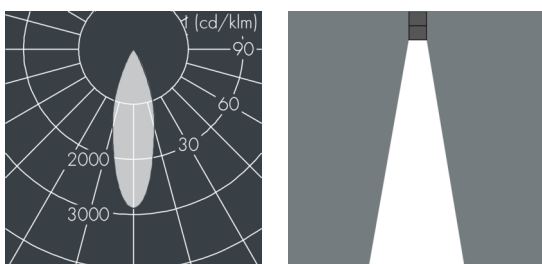


Deckenaufbauleuchte

8 321 045 059

25 W, 2003 lm, 4000 K neutralweiß,
mittelbreitstrahlend 31°

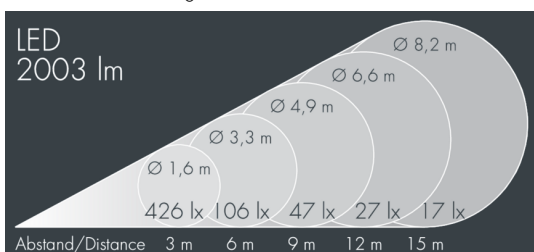

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, mit Gewindestift, Deckenbefestigung 3 Bohrungen Ø: 5 mm, auf einem Teilkreis Ø: 84 mm, Kabelanschluss: Ø 7-10 mm UP und AP, Anschlussklemme: 3-polig, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, Halbstreuwinkel: 31°, Leuchtenlichtstrom: 2003 lm, Anschlussleistung: 25 W, System-Lichtausbeute 79 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen: Ø 150 mm, Breite 180 mm, Gewicht 2.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	25 W	Halbstreuwinkel	31°
System-Lichtausbeute	79 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	I
Betriebsgerät	on / off	Schlagfestigkeit	IK08
		Abmessung	Ø 150 mm, Breite 180 mm
		Gewicht	2,10 kg