



Ecolum
Scheinwerfer
Floodlight

8 880 005 050
8 881 005 050

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG

MOUNTING
INSTRUCTIONS



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer mit Hochleistungs - LED.

High performance LED - floodlight.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal
entflammaren Baustoffen.


MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with
prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal
inflammable surfaces.


Leuchte ist mit 0,8 m Kabel H05RN-F 3G1
vorverkabelt.

The luminaire is standard connected with an
0,8 m cable H05RN-F 3G1.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.



The glass is tempered safety glass.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

The light fitting may be operated only if all
protective covers are in place.

Bügelschrauben mit 3,6 Nm festziehen.
Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden.

Tighten the mounting bracket screws with
3,6 Nm. When installed at more than 3 metres
height, be sure to use at least two fixing screws.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
Alle Typen	1,5 kg	0,05 m ²

Type	Weight	Projected area
All types	1,5 kg	0,05 m ²

Einschaltstrom 5A
Max. Anzahl Leuchten an einem
Sicherungsautomat 16A Type B

8 880	:	50 Stück
8 881	:	50 Stück

Inrush current 5A
Max. Number of fittings per circuit breaker
16A Type B

8 880	:	50 piece
8 881	:	50 piece

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten!


Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is observed.



min 0,5 m




Die Leuchte ist wartungsfrei und
kann nicht geöffnet werden. Die
eingebaute Lichtquelle kann nicht
gewechselt werden.



min 0,5 m



The luminaire is maintenance free
and cannot be opened. The light
source cannot be changed.

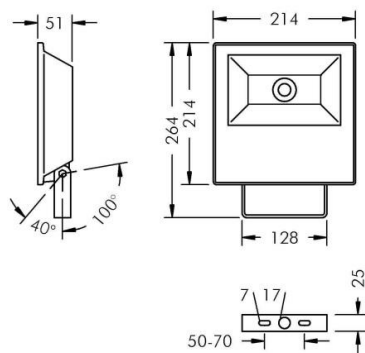

H05RN-F 3G1

