




## Ecoscape 1

8 292 055 109

55 W, 4142 lm, 4000 K neutralweiß, DALI, Comfort Optic  $71^\circ / 139^\circ$

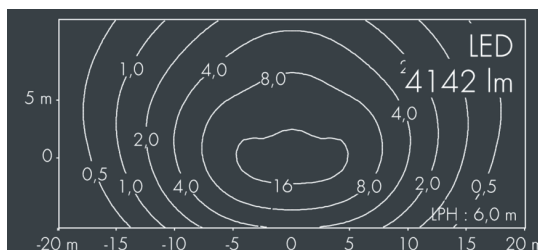

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges, lichteffizientes Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Werkzeugloses Öffnen der Leuchte über Spannverschluss, Rahmen klappbar, Montage der Leuchte über Befestigungszubehör, Kabelanschluss: M20, Aufnahme über Bohrung  $\varnothing 42$  mm, Kabelanschluss: M20, mit 8 m Gummi-Zuleitung HO7RN-F5G1, Anschlussklemme: 5-polig, Microprismen Optic ermöglicht eine Lichtlenkung in definierten Winkeln und sorgt für eine optimale Abschirmung und perfekte Entblendung, programmier- und dimmbares (DALI / StepDim / AstroDim) Betriebsgerät eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel:  $71^\circ / 139^\circ$ , Leuchtenlichtstrom: 4142 lm, Anschlussleistung: 55 W, System-Lichtausbeute 75 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK09, Windangriffsfläche 0,11 m<sup>2</sup>, Abmessungen:  $\varnothing 375$  mm, Breite 103 mm, Gewicht 6.5 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK09

## Spezifikationen

Anschlussleistung	55 W	Halbstreuwinkel	$71^\circ / 139^\circ$
System-Lichtausbeute	75 lm/W	Gehäusefarbe	silbergrau
Leuchtmittel	LED 4000 K	Anschlussleitung	$\varnothing 5 - 14$ mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzart	IP67
Farbtoleranz	max 2 SDCM	Schutzklasse	I
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Schlagfestigkeit	IK09
Betriebsgerät	DALI	Windangriffsfläche	0,11 m <sup>2</sup>
		Abmessung	$\varnothing 375$ mm, Breite 103 mm
		Gewicht	6,50 kg
		Max. Umgebungstemp. ta	45°