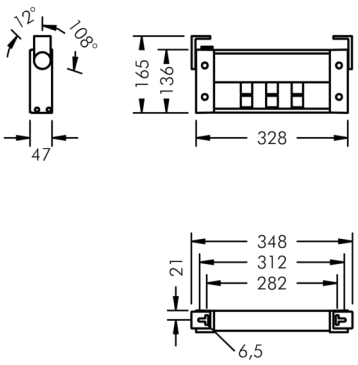


## Ecovision Mini

8 706 046 109

6 × 2,5 W, 1175 lm, 3000 K warmweiß, DALI, wandflutend 15° / 103°

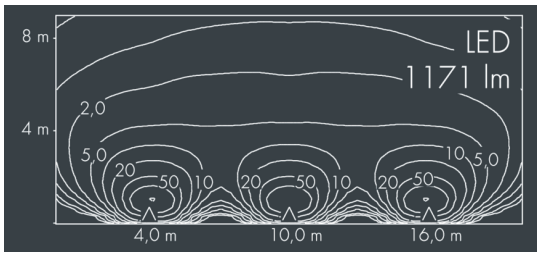







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Abdeckscheibe aus stoßfestem, UV stabilisiertem Polycarbonat, Silikondichtung, mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungswinkel: 2 Bohrungen Ø 6,5 mm, Abstand 282 mm, Neigungsbereich: 120°, Kabelanschluss: PG11, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 15° / 103°, Leuchtenlichtstrom: 1175 lm, Anschlussleistung: 15 W, System-Lichtausbeute 78 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Windangriffsfläche 0,04 m², Abmessungen (L×H×B): 328 × 47 × 135 mm, Gewicht 2.5 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK10

## Spezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung | 15 W | Halbstreuwinkel | 15° / 103° |
| System-Lichtausbeute | 78 lm/W | Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Leuchtmittel | LED 3000 K | Anschlussleitung | Ø 7 – 9 mm |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 80 | Schutzart | IP65 |
| Farbtoleranz | max 2 SDCM | Schutzklasse | I |
| Lebensdauer ta 25°C | L90/B10 > 50.000 h | Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebsgerät | DALI | Windangriffsfläche | 0,04m² |
| Eingangsspannung AC | 220 – 240 V | Abmessung | 328 × 47 × 135 mm |
| Eingangsspannung DC | 220 – 240 V | Gewicht | 2,50 kg |
| Spannungsfestigkeit | 3 kV L/N \| 4 kV L/PE | Max. Umgebungstemp. ta | 35° |
| Leuchten pro B16A / C16A | 50 / 85 | | |