
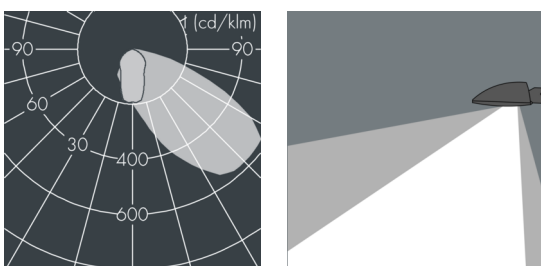


## Fluxa B

8 275 040 009

Für Halogen-Metaldampflampen (HIT-DE)

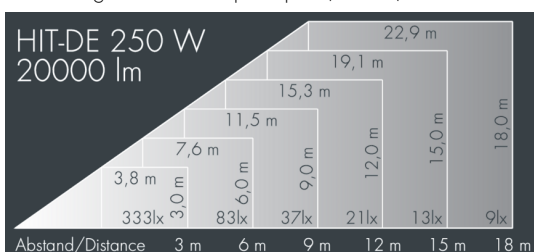

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 4 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm (120 mm), 2 Bohrungen Ø 10 mm, Abstand 200 mm, 1 Mittelloch Ø 22 mm, Neigungsbereich: 210°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, asymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, Leuchtenlichtstrom: 20000 lm, Anschlussleistung: 250 W, System-Lichtausbeute 72 lm/W, Schutzart IP54, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK09, Windangriffsfläche 0,17 m<sup>2</sup>, Abmessungen (L×H×B): 590 × 185 × 335 mm, Gewicht 14.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.



IP 54 IK 09

## Spezifikationen

Anschlussleistung	250 W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
System-Lichtausbeute	72 lm/W	Anschlussleitung	Ø 8 – 15 mm
Betriebsgerät	on / off	Schutzart	IP54
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK09
		Windangriffsfläche	0,17m <sup>2</sup>
		Abmessung	590 × 185 × 335 mm
		Gewicht	14,10 kg