

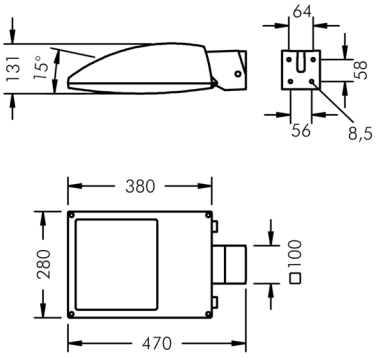


## Fluxa AG

8 285 145 149

48 W, 5713 lm, 4000 K neutralweiß, DALI, asymmetrisch 60°

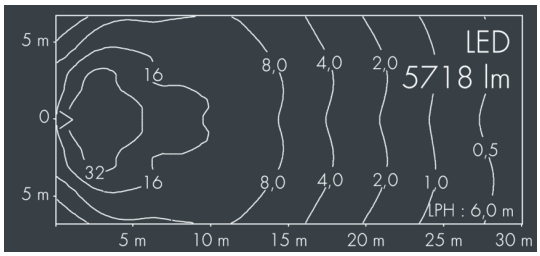







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Gelenksockel: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 64 mm, 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 56 mm, Neigungsbereich: 15°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter eloxierter matt glänzender Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbar DALI / StepDim / AstroDim) eingebaut, CRI > 70, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 5713 lm, Anschlussleistung: 48 W, System-Lichtausbeute 119 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,11 m², Abmessungen (L×H×B): 380 × 131 × 280 mm, Gewicht 6.2 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.

IP67 IK08

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anschlussleistung | 48 W |
| System-Lichtausbeute | 119 lm/W |
| Leuchtmittel | LED 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 70 |
| Farbtoleranz | max 2 SDCM |
| Lebensdauer ta 25°C | L90/B10 > 50.000 h |
| Betriebsgerät | DALI |
| Eingangsspannung AC | 170 – 260 V |
| Eingangsspannung DC | 176 – 276 V |
| Spannungsfestigkeit | 6 kV L/N \| 10 kV L/PE |
| Leuchten pro B16A / C16A | 12 / 0 |
| Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Anschlussleitung | Ø 8 – 15 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Windangriffsfläche | 0,11m² |
| Abmessung | 380 × 131 × 280 mm |
| Gewicht | 6,20 kg |
| Max. Umgebungstemp. ta | 45° |