
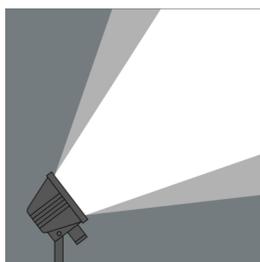



Halogen-Scheinwerfer

8 539 061 009

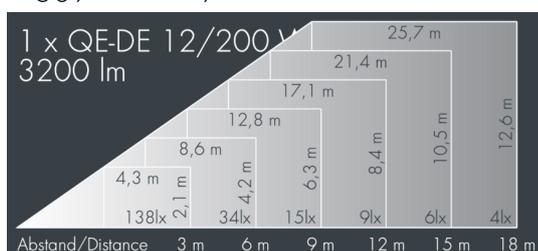

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Edelstahlspanverschluss, Montagebügel aus Edelstahl, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm, Neigungsbereich: 100°, Kabelanschluss: PG 13,5, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, Halbstreuwinkel: 34°, Leuchtenlichtstrom: 9500 lm, Anschlussleistung: 500 W, System-Lichtausbeute 19 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK07, Abmessungen (L×H×B): 210 × 110 × 245 mm, Gewicht 1.42 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK07

Spezifikationen

Anschlussleistung	500 W	Halbstreuwinkel	34°
System-Lichtausbeute	19 lm/W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Betriebsgerät	on / off	Anschlussleitung	Ø 5 – 13 mm
		Schutzart	IP65
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK07
		Abmessung	210 × 110 × 245 mm
		Gewicht	1,42 kg