




## Halogen-Scheinwerfer

8 560 041 009

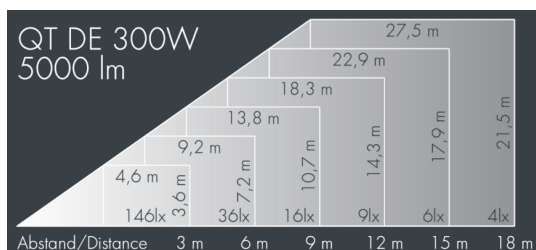

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Edelstahlspanverschluss, Montagebügel aus Edelstahl, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm, Neigungsbereich: 100°, Kabelanschluss: PG 13,5, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur gegläntzt, Halbstreuwinkel: 62°, Leuchtenlichtstrom: 9500 lm, Anschlussleistung: 500 W, System-Lichtausbeute 19 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK07, Abmessungen (L×H×B): 206 × 110 × 148 mm, Gewicht 1.47 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK07

## Spezifikationen

Anschlussleistung	500 W	Halbstreuwinkel	62°
System-Lichtausbeute	19 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Betriebsgerät	on / off	Anschlussleitung	Ø 5 – 13 mm
		Schutzart	IP65
		Schutzklasse	II
		Schlagfestigkeit	IK07
		Abmessung	206 × 110 × 148 mm
		Gewicht	1,47 kg