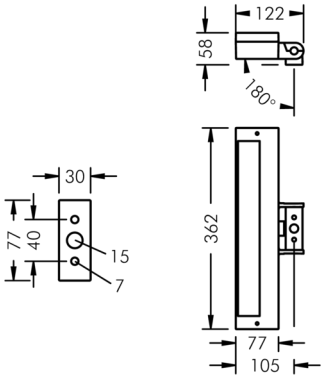

Highline

8 730 066 209

9 × 2,5 W, 1281 lm, 3000 K warmweiß, 1-10V, wandflutend 14° / 93°

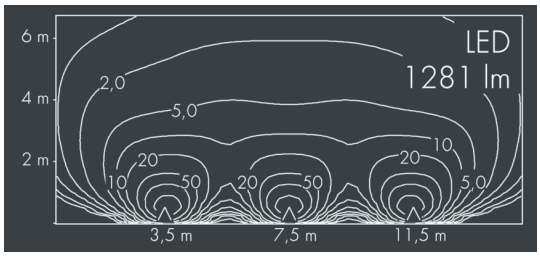





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit bedruckter Teilsatinierung zur gleichmäßigen Lichtpunkt Aufweitung und dunklem Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Befestigungssockel: 2 Bohrungen Ø 7 mm, 1 Mittelloch Ø 15 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für eine gezielte Lichtverteilung, Betriebsgerät (1-10V) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 14° / 93°, Leuchtenlichtstrom: 1281 lm, Anschlussleistung: 23 W, System-Lichtausbeute 56 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,029 m², Abmessungen (L×H×B): 362 × 47 × 77 mm, Gewicht 1.7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.

IP 67 IK 08

Spezifikationen

Anschlussleistung	23 W
System-Lichtausbeute	56 lm/W
Leuchtmittel	LED 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbtoleranz	max 2 SDCM
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h
Betriebsgerät	1-10V
Eingangsspannung AC	110 – 240 V
Eingangsspannung DC	195 – 255 V
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N | 4 kV L/PE
Leuchten pro B16A / C16A	50 / 85
Halbstreuwinkel	14° / 93°
Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Anschlussleitung	Ø 6 – 13 mm
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Windangriffsfläche	0,029m²
Abmessung	362 × 47 × 77 mm
Gewicht	1,70 kg
Max. Umgebungstemp. ta	45°