





## Metaspot 2

8 242 067 389

35 W, 3299 lm, 2700 K warmweiß, Zhaga 18,  
Street Optic 51° / 141°

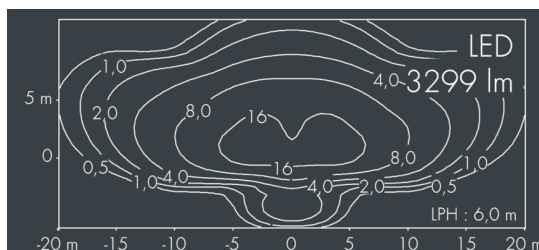

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, werkzeugloser Drehverschluss, Bügel: 2 Bohrungen  $\varnothing$  9 mm, Abstand 40 mm, 1 Mittelloch  $\varnothing$  14 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, PMMA Linse, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, 3, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 51° / 141°, Leuchtenlichtstrom: 3299 lm, Anschlussleistung: 35 W, System-Lichtausbeute 96 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,049 m<sup>2</sup>, Abmessungen:  $\varnothing$  176 mm, Breite 244 mm, Gewicht 3,7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

## Spezifikationen

|                      |                    |                    |                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussleistung    | 35 W               | Halbstreuwinkel    | 51° / 141°                          |
| System-Lichtausbeute | 96 lm/W            | Gehäusefarbe       | weiß RAL 9002                       |
| Leuchtmittel         | LED 2700 K         | Schutzart          | IP65                                |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80           | Schutzklasse       | I                                   |
| Farbtoleranz         | 3                  | Schlagfestigkeit   | IK08                                |
| Lebensdauer ta 25°C  | L90/B10 > 50.000 h | Windangriffsfläche | 0,049m <sup>2</sup>                 |
| Betriebsgerät        | Zhaga 18           | Abmessung          | $\varnothing$ 176 mm, Breite 244 mm |
|                      |                    | Gewicht            | 3,70 kg                             |