



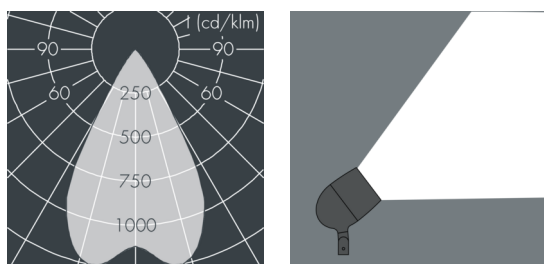

## Metaspot 3

8 247 257 059

67 W, 5178 lm, 2700 K warmweiß,  
breitstrahlend 57°

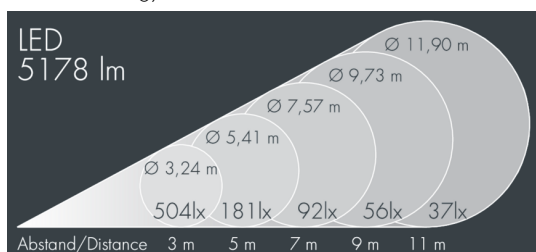

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, werkzeugloser Drehverschluss, zur Befestigung an Masten  $\varnothing$  60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen  $\varnothing$  9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch  $\varnothing$  40 mm, Neigungsbereich: 90°, 360° drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, Lichtquelle komplett entblendet durch hocheffizienten facettierten rotationssymmetrischen Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, 3, Lebensdauer L80/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 57°, Leuchtenlichtstrom: 5178 lm, Anschlussleistung: 67 W, System-Lichtausbeute 77 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,055 m<sup>2</sup>, Abmessungen:  $\varnothing$  201 mm, Breite 272 mm, Gewicht 5 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

## Spezifikationen

|                          |                      |                        |                                     |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussleistung        | 67 W                 | Halbstreuwinkel        | 57°                                 |
| System-Lichtausbeute     | 77 lm/W              | Gehäusefarbe           | silbergrau                          |
| Leuchtmittel             | LED 2700 K           | Anschlussleitung       | $\varnothing$ 6 - 11 mm             |
| Farbwiedergabeindex      | CRI > 80             | Schutzart              | IP65                                |
| Farbtoleranz             | 3                    | Schutzklasse           | II                                  |
| Lebensdauer ta 25°C      | L80/B10 > 50.000 h   | Schlagfestigkeit       | IK08                                |
| Betriebsgerät            | on / off             | Windangriffsfläche     | 0,055m <sup>2</sup>                 |
| Eingangsspannung AC      | 220 - 240 V          | Abmessung              | $\varnothing$ 201 mm, Breite 272 mm |
| Eingangsspannung DC      | 220 - 240 V          | Gewicht                | 5,00 kg                             |
| Spannungsfestigkeit      | 2 kV L/N   4 kV L/PE | Max. Umgebungstemp. ta | 35°                                 |
| Leuchten pro B16A / C16A | 10 / 16              |                        |                                     |