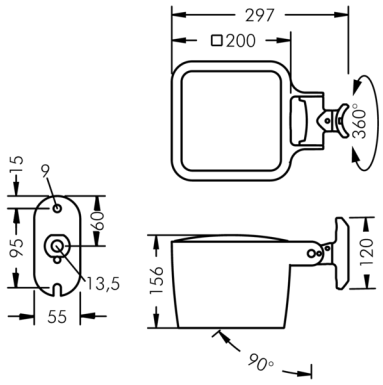

Monoflood 3

8 203 245 169

52 W, 5347 lm, 4000 K neutralweiß, DALI,
achsensymmetrisch engstrahlend 45° / 69°

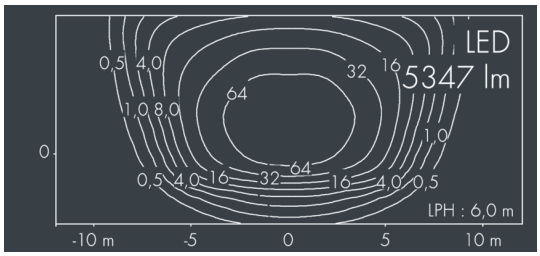





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, zur Befestigung an Masten Ø 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13,5 mm, Neigungsbereich: 90°, 360° drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 85, 2 SCDM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 45° / 69°, Leuchtenlichtstrom: 5347 lm, Anschlussleistung: 52 W, System-Lichtausbeute 103 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Windangriffsfläche 0,034 m², Abmessungen (L×H×B): 200 × 156 × 200 mm, Gewicht 4.4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.

IP 67 IK 10

Spezifikationen

Anschlussleistung	52 W	Halbstreuwinkel	45° / 69°
System-Lichtausbeute	103 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP67
Farbwiedergabeindex	CRI > 85	Schutzklasse	I
Farbtoleranz	2 SCDM	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Windangriffsfläche	0,034m²
Betriebsgerät	DALI	Abmessung	200 × 156 × 200 mm
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Gewicht	4,40 kg
Eingangsspannung DC	220 – 240 V	Max. Umgebungstemp. ta	30°
Spannungsfestigkeit	3 kV L/N | 4 kV L/PE		
Leuchten pro B16A / C16A	30 / 51		