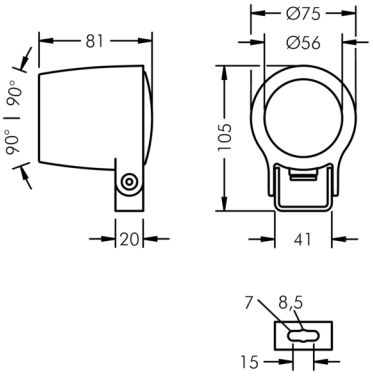

Monospot Mini

8 900 065 039

3 W, 140 lm, 4000 K neutralweiß,
bandförmig, horizontal

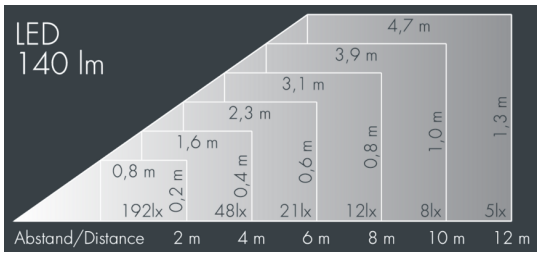





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Bügel: 1 Langloch Ø 7 mm, Abstand 15 mm, 1 Mittelloch Ø 8,5 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M16, Anschlussklemme: 3-polig, präzise PMMA Optik, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, Leuchtenlichtstrom: 140 lm, Anschlussleistung: 3 W, System-Lichtausbeute 47 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,006 m², Abmessungen: Ø 75 mm, Breite 81 mm, Gewicht 0.6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	3 W
System-Lichtausbeute	47 lm/W
Leuchtmittel	LED 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsgerät	on / off

Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Windangriffsfläche	0,006m²
Abmessung	Ø 75 mm, Breite 81 mm
Gewicht	0,60 kg