


## Monospot 1

8 901 055 079

6 W, 437 lm, 4000 K neutralweiß,  
bandförmig, drehbar 34° / 7°

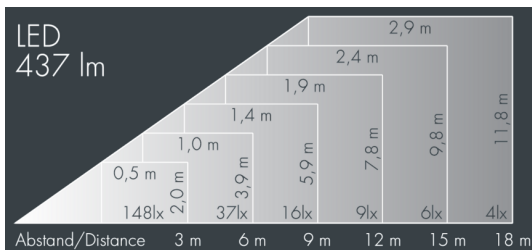

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Bügel: 1 Langloch  $\varnothing$  7 mm, Abstand 18 mm, 1 Mittelloch  $\varnothing$  8,5 mm, Neigungsbereich: 180°, Kabelanschluss: M16, Anschlussklemme: 3-polig, hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (AC) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 34° / 7°, Leuchtenlichtstrom: 437 lm, Anschlussleistung: 6 W, System-Lichtausbeute 73 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,017 m<sup>2</sup>, Abmessungen:  $\varnothing$  100 mm, Breite 113 mm, Gewicht 1.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



IP 67 IK 08

## Spezifikationen

|                          |                      |                        |                                     |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussleistung        | 6 W                  | Halbstreuwinkel        | 34° / 7°                            |
| System-Lichtausbeute     | 73 lm/W              | Gehäusefarbe           | silbergrau                          |
| Leuchtmittel             | LED 4000 K           | Anschlussleitung       | $\varnothing$ 5 – 9 mm              |
| Farbwiedergabeindex      | CRI > 80             | Schutzart              | IP67                                |
| Farbtoleranz             | max 3 SDCM           | Schutzklasse           | I                                   |
| Lebensdauer ta 25°C      | L90/B10 > 50.000 h   | Schlagfestigkeit       | IK08                                |
| Betriebsgerät            | on / off             | Windangriffsfläche     | 0,017m <sup>2</sup>                 |
| Eingangsspannung AC      | 100 – 240 V          | Abmessung              | $\varnothing$ 100 mm, Breite 113 mm |
| Spannungsfestigkeit      | 1 kV L/N   1 kV L/PE | Gewicht                | 1,10 kg                             |
| Leuchten pro B16A / C16A | 154 / 154            | Max. Umgebungstemp. ta | 45°                                 |