


## Monospot 4

8 904 242 159

46 W, 2703 lm, 2700 K – 6500 K tunable white DALI, breitstrahlend 57°

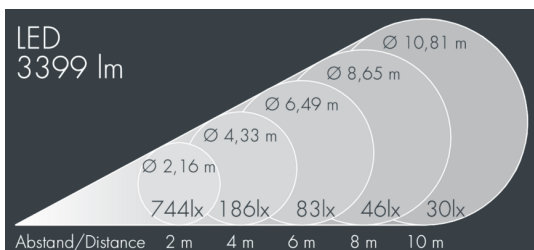

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Farbe: schwarz RAL 7021, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, zur Befestigung an Masten  $\varnothing 60 - 100$  mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen  $\varnothing 9$  mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch  $\varnothing 13,5$  mm, Neigungsbereich:  $90^\circ$ ,  $360^\circ$  drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, Hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (dimmbare DALI) eingebaut, CRI > 80 / >70, Halbstreuwinkel:  $57^\circ$ , Leuchtenlichtstrom: 2703 lm, Anschlussleistung: 46 W, System-Lichtausbeute 59 – 74 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche  $0,075 \text{ m}^2$ , Abmessungen:  $\varnothing 210$  mm, Breite 240 mm, Gewicht 5.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP67 IK08

## Spezifikationen

Anschlussleistung	46 W	Halbstreuwinkel	$57^\circ$
System-Lichtausbeute	59 – 74 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 2700 K – 6500 K	Anschlussleitung	$\varnothing 6 - 13$ mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80 / >70	Schutzart	IP67
Betriebsgerät	DALI	Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK08
		Windangriffsfläche	$0,075 \text{ m}^2$
		Abmessung	$\varnothing 210$ mm, Breite 240 mm
		Gewicht	5,10 kg
		Max. Umgebungstemp. ta	$35^\circ$