



Nanodot

8 400 015 089

1.5 W, 171 lm, 4000 K neutralweiß,
seitlich breitstrahlend 30° / 105°

Für den Betrieb der Leuchte ist zwingend eine separate
Versorgungseinheit erforderlich, siehe

Datenblatt mit Zubehör

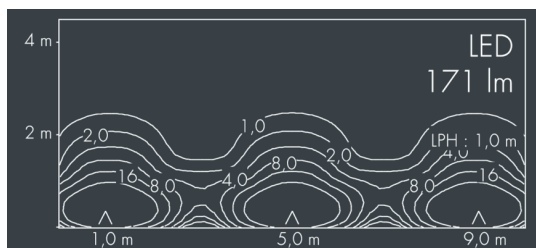

Ausschreibungstext

Leuchte aus korrosionsbeständigem V4A, Farbe: Edelstahl, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Einbaugeschäube aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Kabelanschluss: 2 x 130 mm FEP-Einzelader und 2 x IP67 silikongefüllte Druckkabelklemme, zum nachträglichen bündigen Einbau in runde Handläufe, geeignet für Rohre mit Außendurchmesser 38 - 45 mm, präzise Lichtlenkung auf kleinstem Raum durch PC Optik, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 30° / 105°, Leuchtenlichtstrom: 171 lm, Anschlussleistung: 1.5 W, System-Lichtausbeute 120 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse III, Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen: Ø 20 mm, Breite 17 mm, Gewicht 0.02 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP65 IK10

Spezifikationen

Anschlussleistung	1.5 W	Halbstreuwinkel	30° / 105°
System-Lichtausbeute	120 lm/W	Gehäusefarbe	Edelstahl
Leuchtmittel	LED 4000 K	Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzklasse	III
Farbtoleranz	max 2 SDCM	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Abmessung	Ø 20 mm, Breite 17 mm
Betriebsgerät	on / off / DALI	Gewicht	0,02 kg
Eingangsspannung DC	2,8 V	Max. Umgebungstemp. ta	40°