




Nightspot B Gobo-Scheinwerfer

8 987 046 619

55 W, 1 544 lm, 3000 K warmweiß, DALI,
150 mm Brennweite 14°

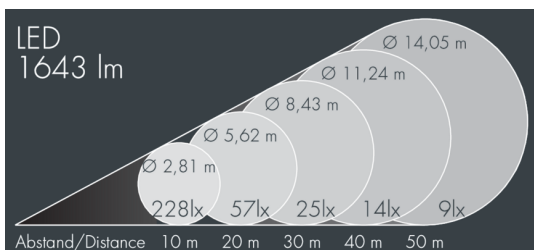

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230) und Aluminiumprofil, Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen \varnothing 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch \varnothing 22 mm, Neigungsbereich: 105° , Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, fokussierbares Objektiv mit präziserer Lichtverteilung erzeugt randscharfe begrenzte Projektionen mit hoher Abbildungsqualität, Betriebsgerät (dimmbare DALI) eingebaut, 80, Lebensdauer L70/B > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 14° , Leuchtenlichtstrom: 1 544 lm, Anschlussleistung: 55 W, System-Lichtausbeute 28 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche $0,085 \text{ m}^2$, Abmessungen: \varnothing 240 mm, Breite 425 mm, Gewicht 8.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

☐ IP67 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	55 W	Halbstreuwinkel	14°
System-Lichtausbeute	28 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 3000 K	Anschlussleitung	\varnothing 8 – 15 mm
Farbwiedergabeindex	80	Schutzart	IP67
Lebensdauer ta 25°C	L70/B > 50.000 h	Schutzklasse	II
Betriebsgerät	DALI	Schlagfestigkeit	IK08
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Windangriffsfläche	$0,085 \text{ m}^2$
Eingangsspannung DC	220 – 240 V	Abmessung	\varnothing 240 mm, Breite 425 mm
Spannungsfestigkeit	2 kV L/N 4 kV L/PE	Gewicht	8,10 kg
Leuchten pro B16A / C16A	23 / 39	Max. Umgebungstemp. ta	35°