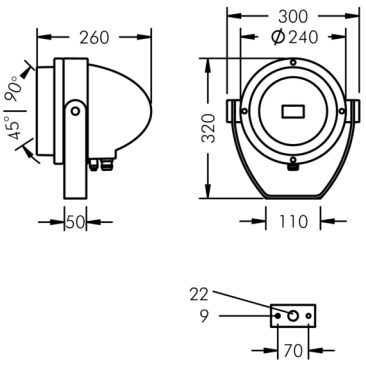


## Nightspot B

8 988 046 509

41 W, 3596 lm, 3000 K warmweiß,
Street Optic 47° / 126°

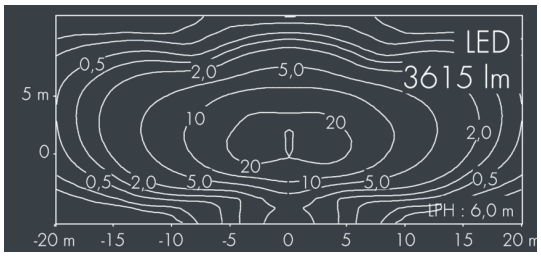




Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

### Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 22 mm, Neigungsbereich: 135°, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, Linse für extrem breite Batwing-Lichtverteilung aus hochlichteffizientem optischem Silikon, Betriebsgerät eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 47° / 126°, Leuchtenlichtstrom: 3596 lm, Anschlussleistung: 41 W, System-Lichtausbeute 88 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,05 m², Gewicht 5.4 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.

IP67 IK08

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anschlussleistung | 41 W |
| System-Lichtausbeute | 88 lm/W |
| Leuchtmittel | LED 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 80 |
| Farbtoleranz | max 3 SDCM |
| Lebensdauer ta 25°C | L80/B20 > 50.000 h |
| Betriebsgerät | on / off |
| Eingangsspannung AC | 198 – 240 V |
| Eingangsspannung DC | 195 – 255 V |
| Spannungsfestigkeit | 4 kV L/N \| 2 kV L/PE |
| Leuchten pro B16A / C16A | 34 / 57 |
| Halbstreuwinkel | 47° / 126° |
| Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Anschlussleitung | Ø 8 – 15 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Windangriffsfläche | 0,05m² |
| Gewicht | 5,40 kg |
| Max. Umgebungstemp. ta | 40° |