Superlight Compact

8 862 367 469

Für und Keramikbrennerlampen (HIT-CE)

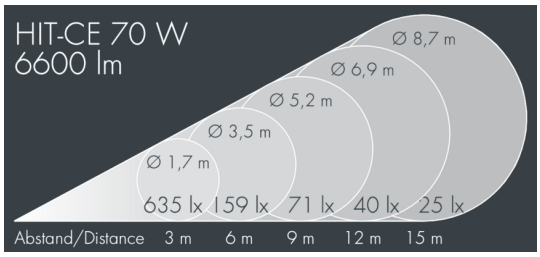





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich: 120°, Kabelanschluss: 2 x PG 11, Anschlussklemme: 3-polig, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor satiniert, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut,
unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, Halbstreuwinkel: 32°, Leuchtenlichtstrom: 6600 lm, Anschlussleistung: 70 W, System-Lichtausbeute 80 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Abmessungen (L×H×B): 170 × 245 × 192 mm, Gewicht 4.02 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	70 W	Halbstreuwinkel	32°
System-Lichtausbeute	80 lm/W	Gehäusefarbe	weiß RAL 9002
Betriebsgerät	on / off	Anschlussleitung	Ø 5 – 13 mm
		Schutzart	IP65
		Schutzklasse	I
		Schlagfestigkeit	IK08
		Abmessung	170 × 245 × 192 mm
		Gewicht	4,02 kg