
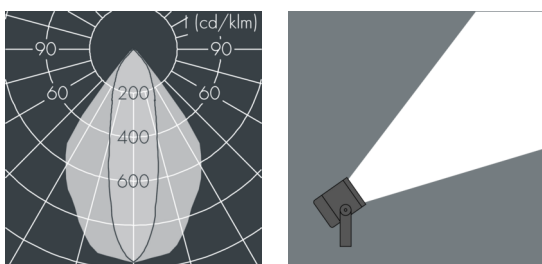


Superlight Compact

8 870 061 009

Für Halogen-Metaldampflampen (HIT-DE),
Keramikkbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-
Hochdrucklampen (HST-DE)

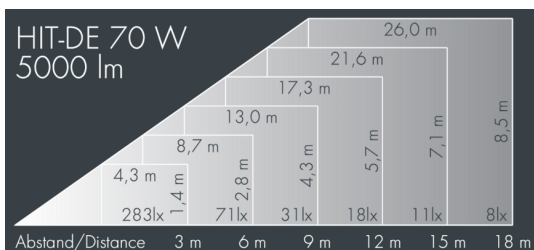

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Spezifikationen

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Anschlussleistung | 70 W | Halbstreuwinkel | 27° |
| System-Lichtausbeute | 57 lm/W | Gehäusefarbe | weiß RAL 9002 |
| Betriebsgerät | on / off | Anschlussleitung | Ø 5 – 13 mm |
| | | Schutzart | IP65 |
| | | Schutzklasse | I |
| | | Schlagfestigkeit | IK08 |
| | | Windangriffsfläche | 0,04m ² |
| | | Abmessung | 200 × 245 × 192 mm |
| | | Gewicht | 4,06 kg |

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: weiß RAL 9002, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich: 120°, Kabelanschluss: PG 11, Anschlussklemme: 3-polig, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, Halbstreuwinkel: 27°, Leuchtenlichtstrom: 5000 lm, Anschlussleistung: 70 W, System-Lichtausbeute 57 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,04 m², Abmessungen (L×H×B): 200 × 245 × 192 mm, Gewicht 4.06 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP65 IK08