
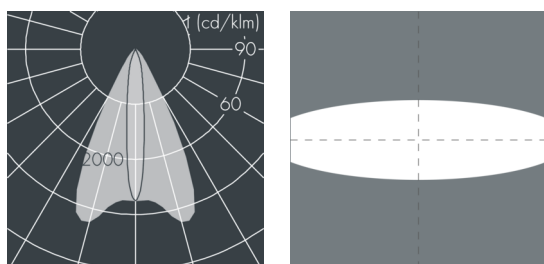


Superlight Compact LED

8 890 055 539

48 W, 4436 lm, 4000 K neutralweiß, DALI,
bandförmig horizontal $11^\circ / 54^\circ$

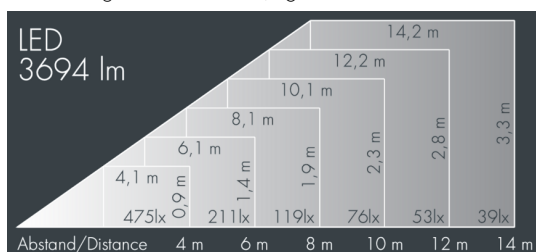

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen $\varnothing 8,5$ mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch $\varnothing 17$ mm, Neigungsbereich: 120° , Kabelanschluss: 2 x M20, Kabeleinführung: 2, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter eloxierter matt glänzender Aluminiumreflektor, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: $11^\circ / 54^\circ$, Leuchtenlichtstrom: 4436 lm, Anschlussleistung: 48 W, System-Lichtausbeute 92 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,04 m², Abmessungen (L×H×B): 190 × 160 × 140 mm, Gewicht 2,6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und ENEC.



IP67 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung	48 W	Halbstreuwinkel	$11^\circ / 54^\circ$
System-Lichtausbeute	92 lm/W	Gehäusefarbe	silbergrau
Leuchtmittel	LED 4000 K	Anschlussleitung	$\varnothing 6 - 13$ mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzart	IP67
Farbtoleranz	max 2 SDCM	Schutzklasse	I
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Schlagfestigkeit	IK08
Betriebsgerät	DALI	Windangriffsfläche	0,04m ²
Eingangsspannung AC	220 – 240 V	Abmessung	190 × 160 × 140 mm
Eingangsspannung DC	195 – 255 V	Gewicht	2,60 kg
Spannungsfestigkeit	4 kV L/N 2 kV L/PE	Max. Umgebungstemp. ta	40°
Leuchten pro B16A / C16A	36 / 61		