

Uplight 250

8 668 015 149

18 W, 1808 lm, 4000 K neutralweiß, DALI, mittelbreitstrahlend, schwenkbar 28°

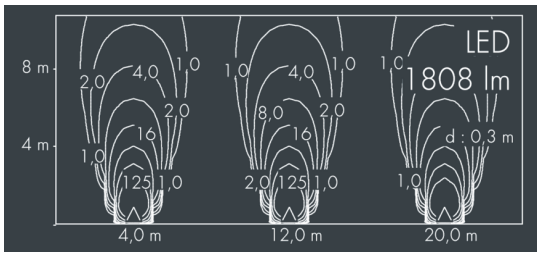





Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für Druckbelastung bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13), Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-20°, arretierbar, mit Tight Lock Mechanismus zum Schwenken am Behälter des Leuchtengehäuses, mit Heatslide Mechanismus zur optimalen Wärmeabführung, 0,8 m Zuleitung H07RN-F5G1, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, CRI > 80, max 3 SDCM, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 28°, Leuchtenlichtstrom: 1808 lm, Anschlussleistung: 18 W, System-Lichtausbeute 100 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen:
Ø 250 mm, Breite 216 mm, Gewicht 5.7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK10

Spezifikationen

Anschlussleistung	18 W
System-Lichtausbeute	100 lm/W
Leuchtmittel	LED 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbtoleranz	max 3 SDCM
Lebensdauer ta 25°C	L80/B20 > 50.000 h
Betriebsgerät	DALI
Eingangsspannung AC	220 – 240 V
Eingangsspannung DC	220 – 240 V
Spannungsfestigkeit	1 kV L/N | 2 kV L/PE
Leuchten pro B16A / C16A	45 / 75
Halbstreuwinkel	28°
Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Abmessung	Ø 250 mm, Breite 216 mm
Gewicht	5,70 kg
Max. Umgebungstemp. ta	40°