
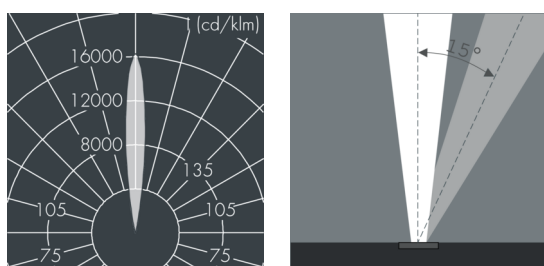


## Uplight 135

8 658 015 049

3 W, 143 lm, 4000 K neutralweiß,  
mittelbreitstrahlend, schwenkbar 13°

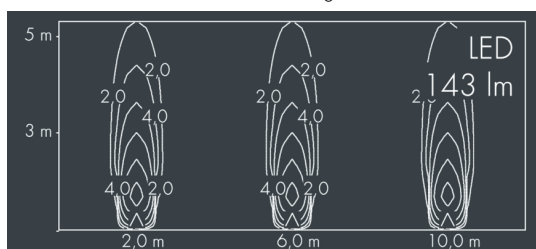

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss  
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in  
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:  
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem  
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem  
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für  
Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach IEC / EN 60598-2-13),  
Silikondichtung, Abdeckung und Verschluss mit 3 Schrauben  
aus V4A, Montage in Verbindung mit Einbaugehäuse 126 0  
160 060, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig,  
hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer  
Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-15,  
0,8 m Zuleitung Ho5RN-F3G1, Betriebsgerät (AC/DC)  
eingebaut, CRI > 80, max 2 SCDM,  
Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 13°,  
Leuchtenlichtstrom: 143 lm, Anschlussleistung: 3 W,  
System-Lichtausbeute 48 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I,  
Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen:  
Ø 135 mm, Breite 131 mm, Gewicht 1.6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch  
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden  
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des  
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

IP67 IK10

## Spezifikationen

Anschlussleistung	3 W	Halbstreuwinkel	13°
System-Lichtausbeute	48 lm/W	Gehäusefarbe	schwarz RAL 7021
Leuchtmittel	LED 4000 K	Anschlussleitung	Ø 6 – 13 mm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Schutzart	IP67
Farbtoleranz	max 2 SCDM	Schutzklasse	I
Lebensdauer ta 25°C	L90/B10 > 50.000 h	Schlagfestigkeit	IK10
Betriebsgerät	on / off	Abmessung	Ø 135 mm, Breite 131 mm
Eingangsspannung AC	90 – 295 V	Gewicht	1,60 kg
Eingangsspannung DC	120 – 415 V	Max. Umgebungstemp. ta	41°