



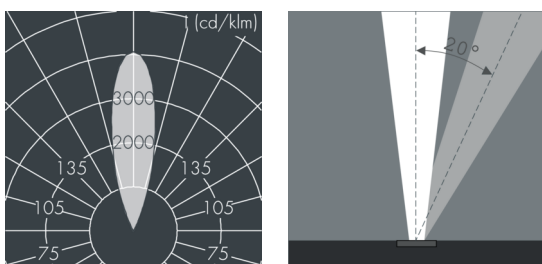

Uplight 260

8 665 015 049

40 W, 3816 lm, 4000 K neutralweiß,
mittelbreitstrahlend, schwenkbar 27°

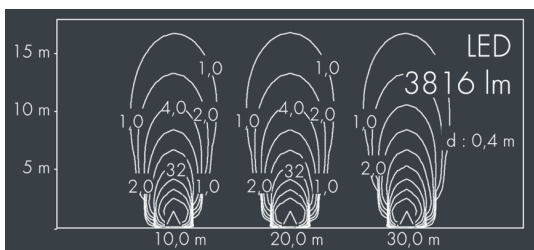

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss
ALSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, für
Druckbelastung bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13),
Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben
aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig,
hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-20°,
arretierbar, mit Heatslide Mechanismus zur optimalen
Wärmeabführung, 0,8 m Zuleitung Ho7RN-F3G1, Betriebsgerät
(AC) eingebaut, CRI > 80, max 2 SDCM,
Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h, Halbstrahlwinkel: 27°,
Leuchtenlichtstrom: 3816 lm, Anschlussleistung: 40 W,
System-Lichtausbeute 95 lm/W, Schutzart IP68 (1,5 m),
Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen:
Ø 260 mm, Breite 152 mm, Gewicht 5,6 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und
ENEC.



IP 68 IK 10

Spezifikationen

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung | 40 W | Halbstrahlwinkel | 27° |
| System-Lichtausbeute | 95 lm/W | Gehäusefarbe | schwarz RAL 7021 |
| Leuchtmittel | LED 4000 K | Schutzart | IP68 (1,5 m) |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 80 | Schutzklasse | I |
| Farbtoleranz | max 2 SDCM | Schlagfestigkeit | IK10 |
| Lebensdauer ta 25°C | L90/B10 > 50.000 h | Abmessung | Ø 260 mm, Breite 152 mm |
| Betriebsgerät | on / off | Gewicht | 5,60 kg |
| Eingangsspannung AC | 120 – 277 V | | |
| Spannungsfestigkeit | 6 kV L/N 6 kV L/PE | | |
| Leuchten pro B16A / C16A | 16 / 28 | | |