



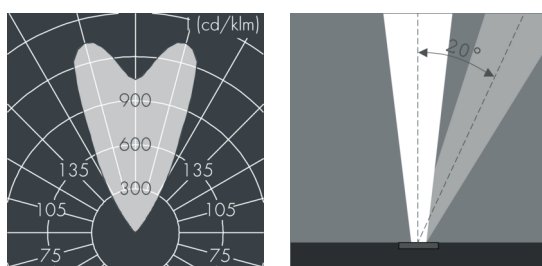

## Uplight 250

8 668 115 159

18 W, 1728 lm, 4000 K neutralweiß, DALI, breitstrahlend, schwenkbar 52°

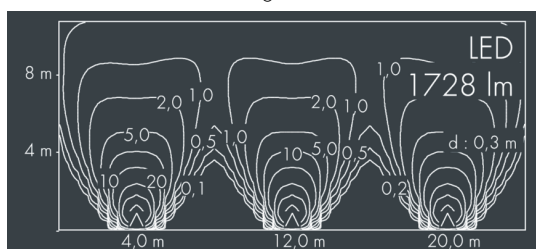

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit rutschhemmendem Abdeckglas, Oberfläche mit Quadrat-Druck, für Druckbelastung bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13), Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben aus V4A, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, hocheffizienter eloxierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich: 0-20°, arretierbar, mit Tight Lock Mechanismus zum Schwenken am Behälter des Leuchtengehäuses, mit Heatslide Mechanismus zur optimalen Wärmeabführung, 0,8 m Zuleitung Ho7RN-F5G1, Betriebsgerät (DALI) eingebaut, 80, 3, Lebensdauer L80/B20 > 50.000 h, Halbstreuwinkel: 52°, Leuchtenlichtstrom: 1728 lm, Anschlussleistung: 18 W, System-Lichtausbeute 95 lm/W, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10, Abmessungen: Ø 235 mm, Breite 153 mm, Gewicht 5,7 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.

 IP67 IK10

## Spezifikationen

|                      |                    |                        |                         |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 18 W               | Halbstreuwinkel        | 52°                     |
| System-Lichtausbeute | 95 lm/W            | Gehäusefarbe           | schwarz RAL 7021        |
| Leuchtmittel         | LED 4000 K         | Schutzart              | IP67                    |
| Farbwiedergabeindex  | 80                 | Schutzklasse           | I                       |
| Farbtoleranz         | 3                  | Schlagfestigkeit       | IK10                    |
| Lebensdauer ta 25°C  | L80/B20 > 50.000 h | Abmessung              | Ø 235 mm, Breite 153 mm |
| Betriebsgerät        | DALI               | Gewicht                | 5,70 kg                 |
|                      |                    | Max. Umgebungstemp. ta | 40°                     |