



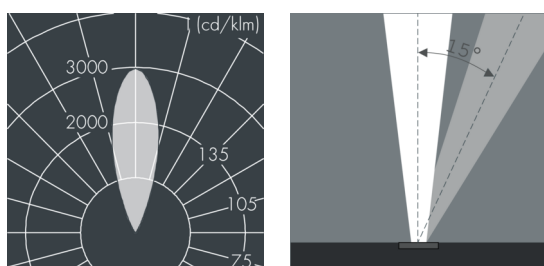

## Uplight 260 S

8 669 116 149

7 × 3,5 W, 1921 lm, 3000 K warmweiß, DALI,  
mittelbreitstrahlend, schwenkbar 32°

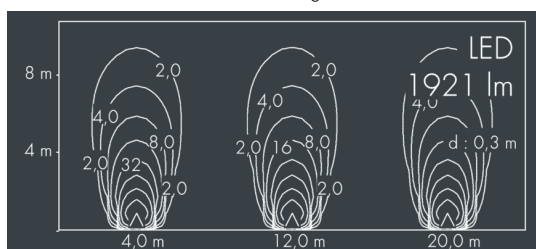

Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an:  
Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyester-  
pulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben,  
Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

## Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Guss  
AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet in  
hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe:  
schwarz RAL 7021, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem  
Edelstahl, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem  
Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, mit rutschhemmendem  
Abdeckglas, Oberfläche mit Quadrat-Druck, für Druckbelastung  
bis max. 4500 kg (nach IEC / EN 60598-2-13), Silikondichtung,  
Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben aus V4A,  
Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 5-polig, arretierbar,  
Schwenkbereich: 0-15°, arretierbar, mit Heatslide Mechanismus  
zur optimalen Wärmeabführung, präzise PMMA Optiken,  
0,8 m Zuleitung Ho7RN-F5G1, Betriebsgerät (DALI) eingebaut,  
CRI > 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50.000 h,  
Halbstrahlwinkel: 32°, Leuchtenlichtstrom: 1921 lm,  
Anschlussleistung: 25 W, System-Lichtausbeute 77 lm/W,  
Schutzart IP67, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK10,  
Abmessungen: Ø 260 mm, Breite 104 mm, Gewicht 4.8 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch  
einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden  
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des  
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE und  
ENEC.



## Spezifikationen

|                      |                    |                        |                         |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Anschlussleistung    | 25 W               | Halbstrahlwinkel       | 32°                     |
| System-Lichtausbeute | 77 lm/W            | Gehäusefarbe           | schwarz RAL 7021        |
| Leuchtmittel         | LED 3000 K         | Schutzart              | IP67                    |
| Farbwiedergabeindex  | CRI > 80           | Schutzklasse           | I                       |
| Farbtoleranz         | max 2 SDCM         | Schlagfestigkeit       | IK10                    |
| Lebensdauer ta 25°C  | L90/B10 > 50.000 h | Abmessung              | Ø 260 mm, Breite 104 mm |
| Betriebsgerät        | DALI               | Gewicht                | 4,80 kg                 |
|                      |                    | Max. Umgebungstemp. ta | 50°                     |